


屋外用(エントランス用) FreePa フラッシュ〔ON/OFF型〕

不審者にフラッシュ光で警告。センサでON/OFFや連続点灯にも切り替え可能。フラッシュ光で防犯対策に役立ったり、人が近づいた時のみ点灯させたい方に。



ON/OFF点灯

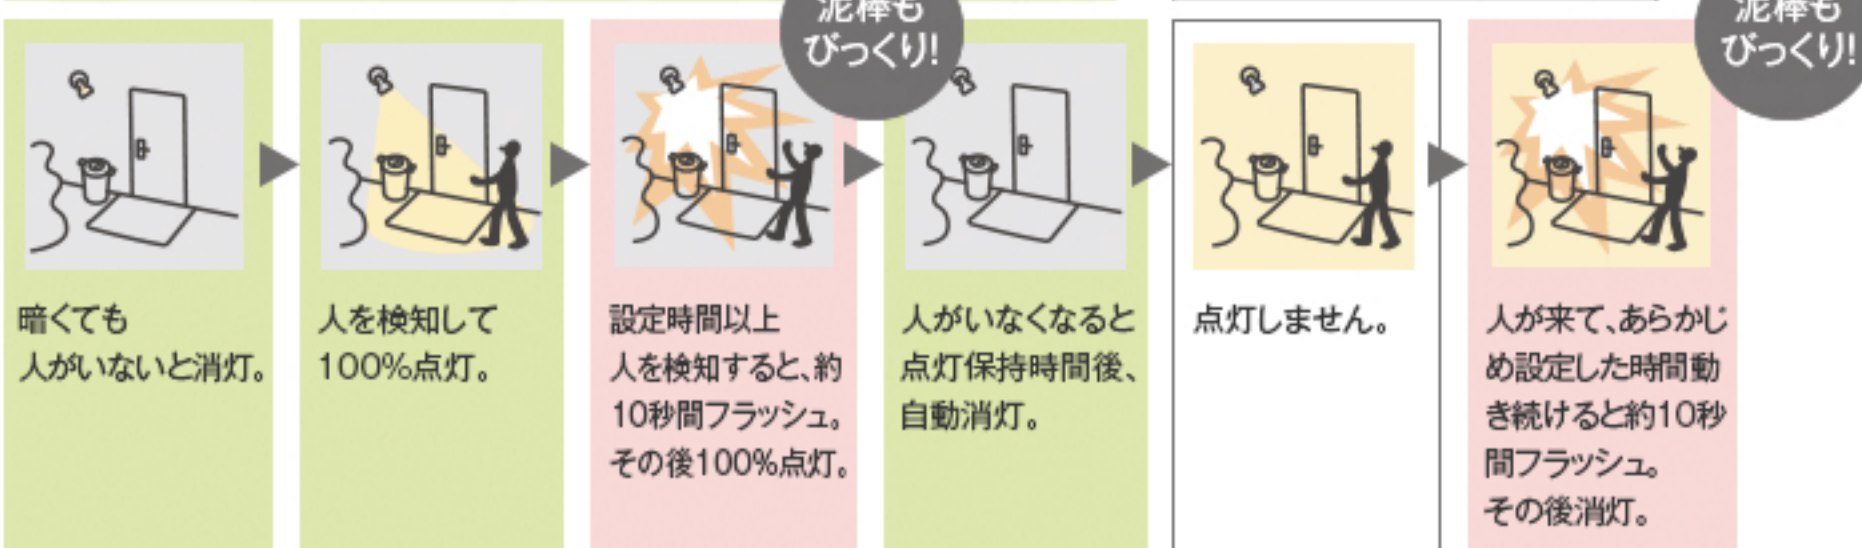

フラッシュ開始時間「切」でON/OFF型に切替可能。
防犯対策機能が不要なときは壁スイッチ操作で連続点灯。


連続点灯にも切り替えできます。



- 周囲が暗いときだけ、点灯状態を切り替えることができます。
- 連続点灯のままにしても、朝になって周囲が明るくなると自動的に消灯します。再び暗くなるとセンサによる点灯に戻ります。
- 日中も暗い場所や天候の影響で周囲が暗い場合、朝になっても消灯しないことがあります。最長15時間でセンサでの点灯に戻ります。
- 約2秒間以内の短い停電が起こった場合には、意図せず点灯が切り替わることがあります。

●「点灯する周囲の明るさ」つまみで、熱線センサの動作する周囲の明るさを「暗め(約5 lx)」～「明るめ(無限大)」の範囲に調整ができます。

LGWC45030BK NEW

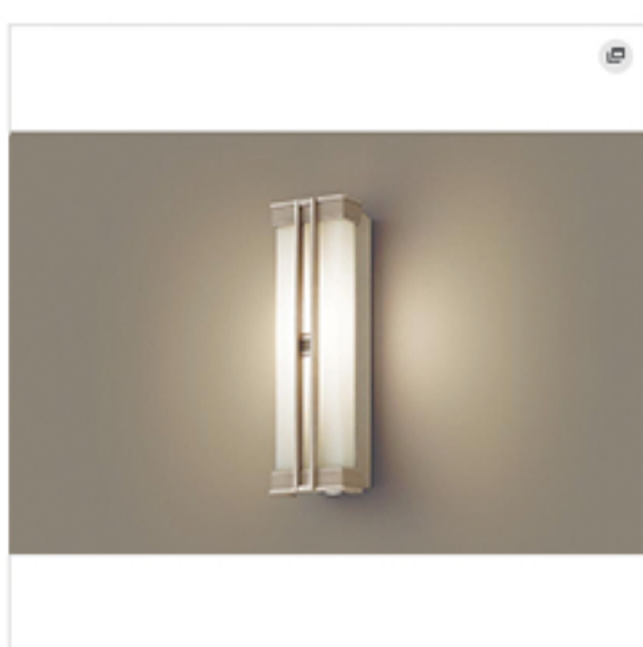

壁直付型 LED(電球色) スポットライト 80形電球1灯相当 防雨型・FreePa・フラッシュ・ON/OFF型・明るさセンサ付

【ランプ】同梱



取付図



直射水平面照度分布図

商品詳細

光源

◆LED電球一般電球タイプ10.0W1灯(E26)(電球色) ◆光源色温度:2700K ◆光源寿命40000時間(光束維持率70%)

寸法・質量

◆質量:1.7 kg

仕様・注意事項

▶ LED照明の安心品質

◆電圧:100 V ◆消費電力:10 W ◆消費効率:25 lm/W

◆器具光束:250 lm

◆【ガラスパネル】透明

◆【アルミダイカスト】オフブラック

◆Ra80

◆LED電球専用商品

◆照射方向可動型

◆可動範囲上下80度

◆回転方向330度

◆NaPiOn・明るさセンサ付

◆センサ可動範囲〔全方向20度〕

◆点灯照度調整機能付

◆80形電球1灯相当(照射面中心100形電球1灯相当)

◆壁スイッチ切替(センサ↔連続点灯)

◆入力電流(100V時):0.17 A

◆調光操作不可

◆写真方向以外取り付け不可

センサ